



センコーコーナーテープ

規格

- 紙テープ
巾50mm 厚み0.2mm 1c/s10巻入
- メッキ鋼板(溶蝕メッキ)
巾13mm(2本使用)厚み0.3mm 長さ30m巻

使用方法

- 所要寸法にハサミ等で切断し、
下地のコーナー部分にジョイントセメントを塗った後、
コーナーテープを貼り付ける
(鋼板面を下地コーナー部分に合わせて貼る)
- 完全に接着してからジョイントセメントで仕上げる



センコーHI-PSコーナー補強テープ

規格

- 50mm巾×50m巻
- 3列穴 糊付き HI-PS

特徴

- 環境にやさしいHI-PS樹脂製
- 必要なだけハサミでカット
- 折り曲げやすく広がりにくい

使用方法

- ボードのコーナーに合わせて貼り、
接着後パテで上塗りする



センコーエコエココーナーテープ

規格


- 60mm巾×50m巻
- 1c/s 5巻入
- 糊付き特殊紙

用途

- 出隅および和室の塗り壁の入隅など

特徴

- 紙製のため、焼却しても公害が発生せず環境にやさしい
- 4列穴により糊付け時に浮きや膨らみが出ない
- 穴を通じてのパテによる固定ができるため、
下地とテープが固定され一体となる

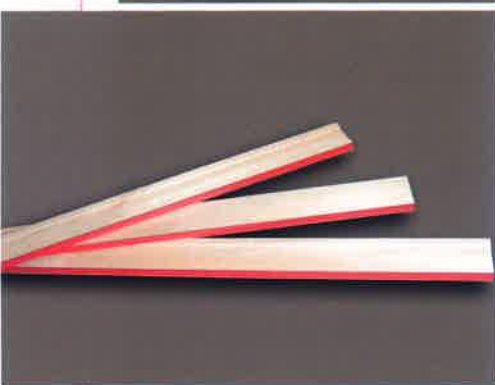

クロス定規

規格

- 木製(デコラ加工)
- 8mm巾 長さ1.2m

特約店

発売元



株式会社 センコーウォールパーツ

〒454-0027 名古屋市巾川区広川町4丁目1-22
TEL (052) 351-2630(代)
FAX (052) 353-8618